



Manual de instalación

Condiciones de colocación

Nivelación

Asegúrese que la superficie en donde se coloque el producto se encuentre uniforme y nivelada, sin irregularidades, libre de polvo, grasas, suciedad y cualquier otro material que afecte su aplicación

Humedad

La superficie en la que se instale el producto deberá tener una humedad máxima del 3%.

Espacios

El espacio de colocación deberá ser un lugar cerrado. No se recomienda su uso en zonas exteriores. Para asegurar la correcta instalación del material, este deberá ser colocado por personal calificado de la empresa

Notas

- Dejar el material al menos 36 horas de anticipación para que se aclimate al lugar de instalación.
- Las losetas Vinílicas están previstas de una flexibilidad que permite cortarse fácilmente, pero en climas muy fríos hay que calentarlas durante unos segundos con soplete o plancha caliente. Marcar el corte con una cuchilla afilada y flexionar la loseta hasta separar la pieza.
- En caso de duda o aclaración adicional, favor de ponerse en contacto con nosotros para brindarle la asesoría adecuada.

Adhesivos

Usar adhesivos de látex suministrado por Durapiso para el buen uso del producto.

Recomendaciones de mantenimiento

- Limpiar cualquier residuo de adhesivo y aspirar piso.
- No arrastrar sobre la loseta vinílica mobiliario pesado (mayor a 30kg).
- Esperar al menos 36 horas después de la instalación para colocar el mobiliario.
- Colocar gomas de caucho al mobiliario.
- Limpiar con mop en seco y trapear con jerga húmeda. Para manchas profundas utilizar poca agua.



Mida el área de instalación y marque el centro. Tracé dos líneas guías, que vayan de centro a centro de paredes opuestas, formando una cruz con un cordón.



Coloque una hilera de loseta que vaya desde cada una de las líneas guías.



Aplique el adhesivo con una llana dentada procurando no deja exceso de pegamento. Debe secar de manera que al presionarlo con los dedos no manche. Trabaje siempre de la pared a las líneas guías.




Coloque la primer loseta en el centro, haciendo coincidir perfectamente con las líneas guías (cada una de las esquinas de la loseta deberá coincidir entre sí).




Para cortar con precisión la loseta de la hilera final que completa el piso: Sobreponer la loseta "A" sobre la última que se pego al piso.

Encimar una segunda loseta "B" sobre la "A" haciendo que el borde opuesto asiente perfectamente en la pared.

Utilizando esta loseta como regla, trazar una línea de lápiz sobre la loseta "A" para marcar la línea de corte. Efectuar el corte, cuidando de hacerlo perpendicular a la superficie de la loseta.

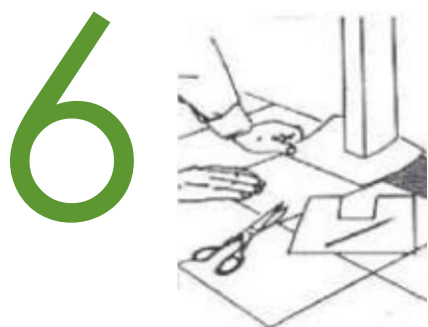

En el caso de piezas que necesiten adaptarse a columnas, etc., hacer una plantilla de papel grueso.

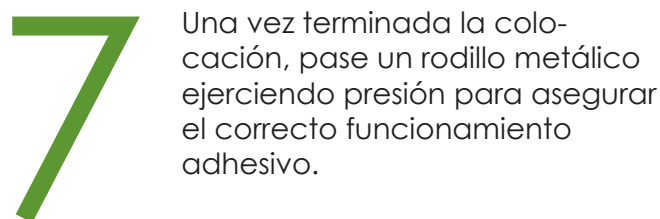

Una vez terminada la colocación, pase un rodillo metálico ejerciendo presión para asegurar el correcto funcionamiento adhesivo.